

# Pintura Acrílica PA21 Una-Mano

Blanco Polar  
Secado al Tacto 1 Hora  
Lavable  
Alta Duración

PA21

Ficha técnica del producto




# Shellcoat

## Descripción del producto

**Pintura Acrílica PA21 UNA-MANO** es una pintura acrílica blanca de alto desempeño para interior y exterior. Su fórmula de alto poder cubriente permite una aplicación uniforme y eficiente, reduciendo la cantidad de capas necesarias y optimizando el proceso de pintura.

Soluciones Demcot SA de CV  
Phone Number:  
52(811)-6586265

e-Mail: [sales@Shellcoat.com](mailto:sales@Shellcoat.com)

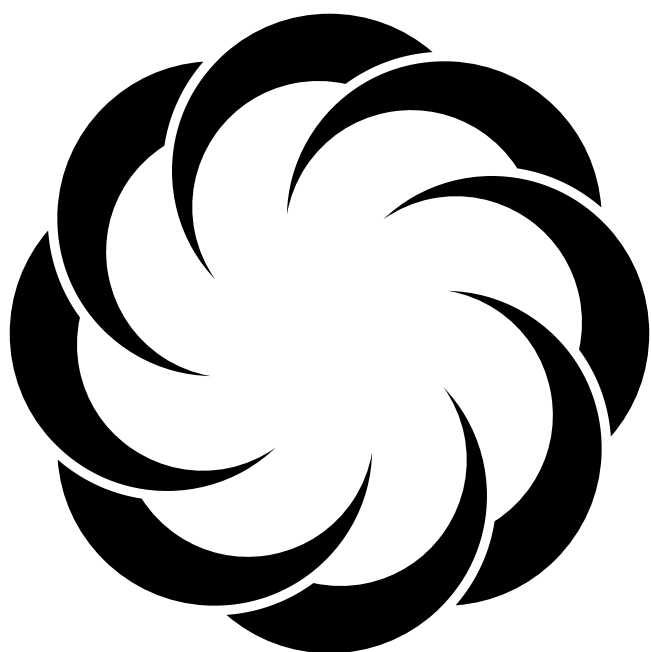

# She

**Tipo:**  
Acrílico  
Base Agua  
**Color:**  
Blanco Mate

---

- Mejor Rendimiento
  - Una sola mano
  - Lavable
  - Alta Duración
  - Blanco Intenso
- 

#### Usos recomendados

- Reduce la cantidad de capas necesarias, optimizando el tiempo y costo de aplicación.
- Evita las marcas de brocha, proporcionando un acabado uniforme.
- Compatible con superficies como lámina, losa, ladrillo, tabique, concreto, entre otras.
- Segura para interiores y exteriores sin emisión de compuestos volátiles.

# elicoat

## Aplicación

### Superficies aptas

- Lámina y Losa
- Tabique y ladrillo.
- Concreto.
- Superficies previamente pintadas con pinturas base agua.
- Segura para interiores y exteriores.

### Preparación de la superficie

**Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para su correcto funcionamiento:**

Antes de aplicar la superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa o residuos. Debe supervisar previamente que la superficie se encuentre en buenas condiciones de lo contrario deberá reparar grietas.

### Preparación del producto

Es importante mezclar bien el producto antes y durante la aplicación para garantizar una mezcla homogénea.

### Capas

- Aplicar con brocha, rodillo o pistola de pintar.
- Aplicar una capa uniforme de Pintura Vinil PA21.
- Esperar a que seque mínimo por 1 hora.

### Tiempos de secado

- Secado al tacto: 60 minutos.
- Curado total: 24 a 48 horas.

### Equipo de aplicación

- Brocha: Ideal para áreas pequeñas y bordes.
- Rodillo: Uso recomendado en superficies amplias, según rugosidad de la superficie.
- Pistola para pintar: Adecuado para grandes superficies, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

### Equipo de aplicación y limpieza

Limpiar el equipo inmediatamente después de usar, se recomienda lavar con detergente y agua.

### Almacenamiento

Guardar en su envase original bien cerrado en un lugar fresco y seco. No exponer a temperaturas extremas ni a la luz solar directa.

### Usos no recomendados

No aplicar en superficies horizontales como pisos, terrazas o escaleras. Evitar su uso en áreas con alta exposición a humedad constante o inmersión en agua. No aplicar sobre pinturas elastoméricas sin preparación adecuada.

### Rendimiento

De 14 a 16m<sup>2</sup> por litro a una mano.  
Hasta 280 m<sup>2</sup> por cubeta a una mano.

### Presentaciones

Disponible en envases de:

- Cubeta de 19L.

### Ciclo de vida

PA21 garantiza su producto por aproximadamente 10 años siguiendo las indicaciones, aplicando Sella-dor Liga Shellcoat y teniendo correcto mantenimiento y limpieza de la superficie.

### Mantenimiento

Después de 3 a 5 años se recomienda aplicar nuevamente el producto como mantenimiento.

### Manejo del producto

Temperatura de almacenamiento entre 5° C y 45 °C. Mantenerlo cerrado si no se utiliza. Mantener alejado de los niños. Evite el contacto con los ojos y la piel. Ver la hoja de seguridad.

Una vez abierto el producto no almacenar por más de un año.

## Información reelevante

Si se aplica el material en madera y otras superficies porosas o absorbentes, el rendimiento disminuirá de manera significativa.

### Nota importante:

Aplicar Primario marca Shellcoat SEAL LIGA para un mejor anclaje y rendimiento.

Use todos los recursos de seguridad pertinentes. Use ropa adecuada y gafas de protección. Utilizar el arnés de seguridad para aplicaciones en altura. Para más información, véase el manual de aplicación completo.

**No deben hacerse alteraciones de ninguna forma a la formulación del producto.**

## Parámetros de medida

Sólidos (%)	45 - 55 %
Sólidos por volumen (%)	30-40 %
Viscosidad (cp)	90 - 125 UK
Densidad (g/ml)	1.08 - 1.36 g/ml
Poder Cubriente	90 - 125 UK
VOC	Menor a 50 g/L
Espesor de película húmeda	5 - 6 milésimas de pulgada
Espesor de película seca	2 - 3 milésimas de pulgada

El estado, la idoneidad, calificación y función, así como el uso previsto de los productos están determinados exclusivamente por los respectivos contratos de ventas.

En cada parámetro, las desviaciones estándar están permitidos, salvo que se acuerde lo contrario por escrito.

Para el recubrimiento de las estructuras mencionadas no se ofrece ninguna garantía de integridad, ya que son sólo ejemplos. El comprador / usuario no será liberado de su obligación de controlar y verificar los materiales de la superficie de una manera profesional a su idoneidad para los fines previstos bajo su propia responsabilidad.



**Atención al Cliente**  
sales@shellcoat.com

Calle. Padre Raymundo Jardon 1014A  
Monterrey, Centro  
CP. 64000